




# UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTOR

KIOTI LX500L

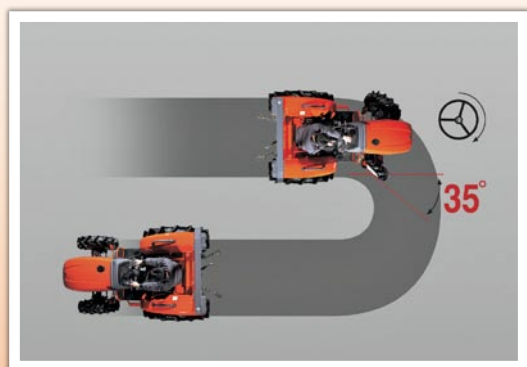

## **AUTO-Quick-Turn**

Zvýšením rychlosti předních kol na dvojnásobek se sníží poloměr otáčení traktoru



## Kompaktní traktor Kioti LX500L

### MOTOR

Model		4B243LWL
Výkon motoru	HP (kW)	49 (36,6)
Objem motoru	cm <sup>3</sup>	2435
Jmenovité otáčky	min <sup>-1</sup>	2600
Palivová nádrž	l	42

### BRZDY A SPOJKA

Typ brzd		Mokré diskové
Typ spojky		Suchá jednoduchá
Průměr spojky	mm	260

### PŘEVODOVKA

Typ		Manuální, synchronizovaná
Počet rychlostí		16 vpřed/16 vzad
Uzávěrka diferenciálu		Zadní náprava (standard)
Posilovač řízení		Hydraulický
Rychlost vpřed	km.h <sup>-1</sup>	0,20–22,07
Rychlost vzad	km.h <sup>-1</sup>	0,18–20,36

### VÝVODOVÁ HŘÍDEL

Typ		Závislá
Otáčky výv. hřídele	min <sup>-1</sup>	540/1000

### TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Typ		Kategorie 1
Nosnost u ok	kg	1 230
Nosnost 60 cm od ok	kg	1 013
Typ oje	kg	Výkyvné oje

### HYDRAULIKA

Ovládní 3bod. záv.		Pozice tah a kombinace
Průtok čerpadla	l.min <sup>-1</sup>	28,89
Průtok čerpadla řízení	l.min <sup>-1</sup>	24,07
Průtok celkem	l.min <sup>-1</sup>	53,05
Počet hydr. okruhů	-	2EA (4koncovky)



### PNEUMATIKY

Přední		8-16
Zadní		12.4-24

### ROZMĚRY

Délka vč. závaží	mm	3 500	
Šířka	mm	1 440	
Výška	mm	2 365	
Rozvor	mm	1 700	
Světla výška	mm	335	
Rozchod	předních kol	mm	1235
	zadních kol	mm	min. 1125, max. 1345
Hmotnost	kg	1 690	

### Doplňková výbava

- Čelní nakladač KL500L
- Čelní a kolová závaží



Váš obchodní partner: